



- 1 Geboute kopplaat.
- 2 360° Hydraulisch roteerbaar.
- 3 2 omgekeerde cilinders, volledig beschermd.
- 4 Body in Hoog elastisch staal HLE.
- 5 Snelle verandering van de bekken.
- 6 Bekkenset geleverd op individuele support.
- 7 Specifieke Kinematica voor elke toepassing.

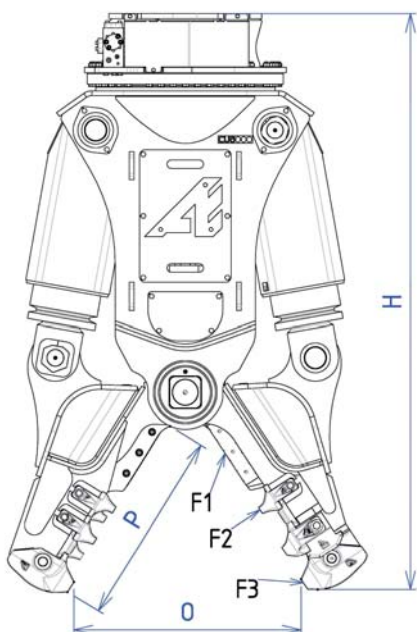
**CE**

		H	O	P	F1	F2	F3	L*	I IPE	I IPN	I HEA				Temps Cycle Total**				
	kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/min	sec	bar	l/min	t
<b>CU 5000 BB</b>	5200	3085	1215	1015	660	236	143	717	-	-	-	-	-	380	850	5,5"	140	35/45	45/60
<b>CU 5000 CB</b>	5000	3240	1320	1170	700	208	147	130	-	-	-	-	-	380	850	5,5"	140	35/45	45/60

De gewichten staan zonder ophangplaat.

L\* : Breedte van bekken

\*\*Cyclustijd met 850 Ltr. zonder speed-valve, of 550 Ltr. Met speed-valve

**CU 5000 BB**

**CU 5000 CB**
