


# BA 102 - BA 202

## Грейферные ковши для земляных работ или перегрузки

### Грейферные ковши для автокрана

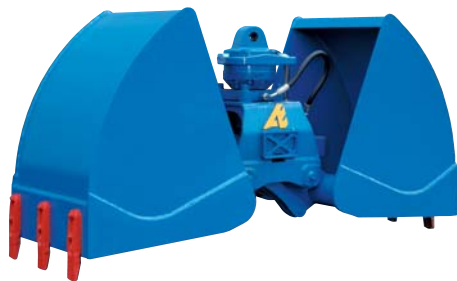

- 1 Мужская серьга.
- 2 Гидравлическое вращение на 360°.
- 3 Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести.
- 4 Горизонтальный гидроцилиндр расположен внутри корпуса.
- 5 Оси подвержены высокочастотной обработке.
- 6 Челюсти изготовлены из износостойкой стали.
- 7 Модели: земляные работы или перегрузка.


**A**
**B**
**C**
**D**


	<i>t</i>	<i>мм</i>	<i>л</i>	<i>Кг</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>бар</i>	<i>л/мин</i>	<i>бар</i>	<i>л/мин</i>	<i>t</i>	<i>тм</i>
<b>BA 102</b>	4	400	190	260	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 102</b>	4	450	220	270	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 102</b>	4	500	240	275	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 102</b>	4	600	290	290	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 102</b>	4	700	340	310	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 102</b>	4	900	440	340	1095	700	1360	1535	320	25/50	320	3/5	5/7	8/15
<b>BA 202</b>	6	400	190	300	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24
<b>BA 202</b>	6	450	220	310	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24
<b>BA 202</b>	6	500	240	315	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24
<b>BA 202</b>	6	600	290	330	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24
<b>BA 202</b>	6	700	340	350	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24
<b>BA 202</b>	6	900	440	380	1180	785	1360	1535	320	25/50	320	7/10	8/10	16/24

Кг: Вес без учета серьги

## BA 102 - BA 202

